TOGU ECOLOGICAL PRODUCTS

トーグエコロジー工事用品カタログ

サステナブルな工事用品を目指して

アートちゃん

ユニークな商品づくりで貢献する
トーグ安全工業株式会社

NETIS 登録済み商品 KT-230189-A

安全と美観・環境に配慮した工事看板用樹脂コーナーガード

高い耐久性と耐衝撃性で工事用看板を安全にサポートします。

※板面と看板枠・取付用ビスは別売

SDGs

TG シャインガードは
SDGs の推進を目指し、つくられた商品です。

目標 3
全ての人に健康と福祉を
・人々に安全性、安心。
・災害の低減を目指す。

目標 12
つくる責任つかう責任
・耐久性の良い商品。
・破損パーツのみの交換で再利用可能。

目標 13
気候変動に具体的な対策を
・リサイクル材料を配合し
二酸化炭素の排出を低減。脱塩ビ。

側面に反射材

看板枠側面に反射材がついているので、
横・斜めからでも視認性が確保され安全です。

環境への配慮

ダイオキシンの原因となる塩ビ系材料を
使用しない環境に優しい商品です。

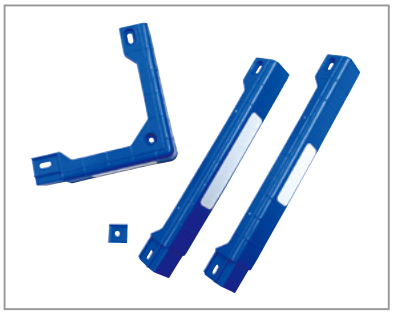

優れた耐久性

スポンジ材と異なり、ポリエチレン樹脂を使用して
いるため耐久性に優れ、長期間使用出来ます。

従来品との比較

独自形状フレームにより、従来品に比べ、
表示面積が 10.5% 大きく確保でき、
視認性に優れ安全です。
※スリム看板サイズでの比較

安全性の確保

樹脂製のカバーが板面の角や側部の
浮き上がりを防止し、安全に設置でき、
歩行者にも安全安心です。

さまざまな看板にフィット

各パーツ間の寸法に自由度があり、
多少のサイズ違いの看板にもフィットします。
看板枠サポート脚に干渉しない設計です。

フレームパーツの組み合わせでさまざまな看板サイズに対応可能

破損パーツのみ交換で再利用でき、経済的です。

※板面と看板枠・取付用ビスは別売です。

スペーサー
241523

コーナー
241522

ストレートA
241520
(L=276mm)

ストレートB
241521
(L=300mm)

	板面サイズ	コーナー	ストレートA	ストレートB	スペーサー	取付用ビス(別売)
①	275×1400	2個	10個	0個	1個	15個
②	550×1400	2個	10個	1個	1個	16個
③	1100×1400	2個	10個	3個	1個	18個
④	800×1100	2個	8個	2個	1個	15個
⑤	800×1200	2個	4個	6個	1個	15個
⑥	900×1200	2個	4個	6個	4個	15個
⑦	900×1800	2個	0個	14個	4個	19個
⑧	550×700	2個	0個	5個	1個	10個

① KMTG-275 241517
275×1400mm
コーナー×2
ストレートA×10
スペーサー×1
取付用ビス（別売）×15

② KMTG-550 241518
550×1400mm
コーナー×2
ストレートA×10
ストレートB×1
スペーサー×1
取付用ビス（別売）×16

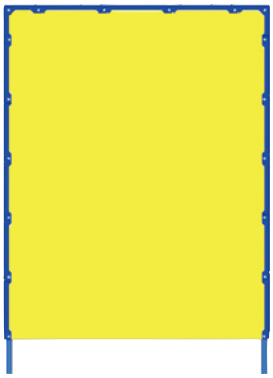

③ KMTG-1100 241519
1100×1400mm
コーナー×2
ストレートA×10
ストレートB×3
スペーサー×1
取付用ビス（別売）×18



④ KMTG-8011 241525
800×1100mm
コーナー×2
ストレートA×8
ストレートB×2
スペーサー×1
取付用ビス（別売）×15

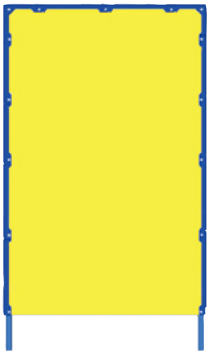

⑤ KMTG-8012 241526
800×1200mm
コーナー×2
ストレートA×4
ストレートB×6
スペーサー×1
取付用ビス（別売）×15

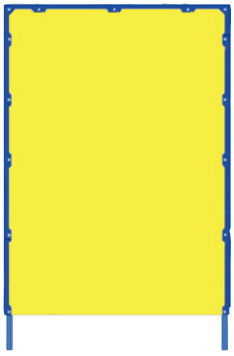

⑥ KMTG-9012 241527
900×1200mm
コーナー×2
ストレートA×4
ストレートB×6
スペーサー×4
取付用ビス（別売）×15

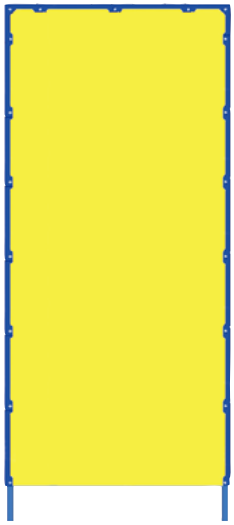

⑦ KMTG-9018 241528
900×1800mm
コーナー×2
ストレートB×14
スペーサー×4
取付用ビス（別売）×19

⑧ KMTG-557 241529
550×700mm
コーナー×2
ストレートB×5
スペーサー×1
取付用ビス（別売）×10

ラバーサインウエイトと合わせて使用できます。

ラバーサインウエイトの
詳細は 04 ページに掲載

取付用ビス
●サイズ:φ11×長さ15㎜
●1本

TB-01 241766

NETIS 登録済み商品 CB-230013-A

便利・環境・安全・高耐久の看板用ラバーウエイト

工事看板用の重しとしてご使用いただけます。

NSR-RW10 237213
●ラバーサインウエイト

SDGs

ラバーサインウエイトは SDGs の推進を目指し、つくられた商品です。

目標 3

全ての人に健康と福祉を

・安定性を向上させ、交通事故数の低減を目指す。
・ゴム製で持ちやすく芯材の爪は樹脂製 (PC) で安全。

目標 12

つくる責任つかう責任

・良質なリサイクル材料を使用した高品質商品。
・多用途に使用でき、長期間使用できる商品。

目標 13

気候変動に具体的な対策を

・新ゴム材料を一切使用しない低炭素化商品。
・水資源の不使用。非鋳物製品 (製造時低 CO2)

ガラス強化ナイロン製で
耐衝撃性に優れています。

社名入れスペース

品名	ラバーサインウエイト
品番	NSR-RW10 237213
サイズ	長さ687×幅98×高さ170㎜
重量	10kg
ゴム硬度	80～90度
材質	リサイクル合成ゴム

原材料に良質なリサイクルゴムを使用。臭いも少なく耐久性に優れています。
また、ガラス強化ナイロン製の爪は取り換え可能なので、長く使用できます。

ズレにくい段積み可能構造になっています。

プラスチック製の爪の部分は取換可能なので、
壊れても取り替えることが可能。

注水型ウエイトには必要な水入れが不要で
水漏れや凍結も無いので維持管理が簡単です。

A型バリケードのウエイトとしても使用可能。
置くだけ、迅速な施工ができ、安全です。

NETIS 登録済み商品 CB-220001-A

良質な再利用ゴムの用途多彩なラバーウエイト

反射材付きで夜間の走行も安全に！

RBW-10B 364114
●ラバー BEST ウエイト

社名入れスペース

品名	ラバーBESTウエイト
品番	RBW-10B 364114
サイズ	横338×縦338×厚さ70㎜
重量	10kg
適応単管	φ48.6㎜
フェンス脚部	φ33㎜
材質	リサイクル合成ゴム
反射材(くの字)	(カラー)イエロー、(サイズ)長さ260×幅40㎜
	(材質)黄蛍光プリズム高輝度反射

SDGs

ラバー BEST ウエイトは SDGs の推進を目指し、つくられた商品です。

目標 3

全ての人に健康と福祉を

・作業改善 (水入れ不要)。ゴム質で人にやさしい。
・安定性を向上させ、交通事故数の低減を目指す。

目標 12

つくる責任つかう責任

・良質なリサイクル材料を使用した高品質商品。
・多用途に使用でき、長期間使用できる商品。

目標 13

気候変動に具体的な対策を

・新ゴム材料を一切使用しない低炭素化商品。
・水資源の不使用。非鋳物製品 (製造時低 CO2)

特　徴

・樹脂製品には必要な水入れが不要。
・サビの発生はなく、
　柔らかいので接触しても安心。
・リサイクルゴムを使用した
　環境に優しい低炭素化商品。
・耐久性に優れ、長期間で使用が可能。

安定した段積み保管ができます。
積み重ねは多方向に対応。

線形誘導機能でドライバーや
歩行者に安全です。

良質なリサイクルゴムで耐久性抜群です。
強度、耐候性、耐衝撃性に優れています。

フェンス用のベースとしても
ご使用いただけます。

反射材で夜間の視認性も抜群です。

業界初!!

パーツ交換が可能なコーンベース

良質なリサイクルゴムで耐久性に優れます。

GOR-P2 423117
●コーンベース2

SDGs

コーンベースⅡはSDGsの推進を目指し、つくられた商品です。

目標 12

つくる責任つかう責任

- 良質なリサイクル材料を使用した高品質商品です。
- 破損時の処分量は、破損部分のみなので、従来に比べ大幅低減できます。
- 破損部分のみを交換すれば、再使用できます。
- 破損部は、リサイクルを行う事によってゴミゼロを実現します。

目標 13

気候変動に具体的な対策を

- 新ゴム材料を一切使用しない低炭素化商品です。
- 成形品は組立式の比較的小さなパーツなので、金型内スペースを有効利用できます。成形効率がアップし、製造時の省エネルギー化が図れます。

品名	コーンベース2
品番	GOR-P2 423117
サイズ	約□370×高さ24㎜
内径	約φ305㎜
重量	約2kg
材質	リサイクル合成ゴム

業界初の3R対応
Reduce・Reuse・Recycle

リデュース
分解可能な構造なので、破損した部分のみを廃棄でき、廃棄物の量が削減できます。

リユース
破損部分のみを交換修理すれば、繰り返し再利用できます。

リサイクル
使用済み品や破損品は回収して熱エネルギーに再利用します。熱エネルギーは成形エネルギーに、焼却灰(炭酸カルシウム)は再利用して再びゴム製品の材料にします。

コーンベース2の特徴

破損したパーツを交換できるため廃棄ロスを軽減できます。

1. 破損したパーツを取り外します。
2. 新しいパーツに付け替えます。
3. 再使用が可能になります。

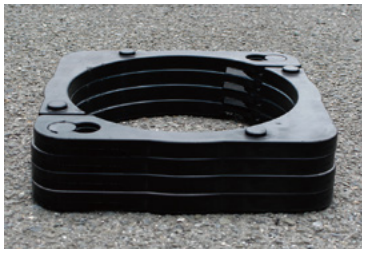

コンパクトにまとめて収納できる。

製品どうしでスタックが可能なのでまとめて保管できます。
パーツどうしでも積み重ねが可能です。

反射シート(別売)などを直接貼れる。

原材料に質良いリサイクルゴムを使用で油が染み出さず、反射シートなどを貼ることができます。

ドライバーに振動と視覚で注意を喚起させます。

表示機能付き仮設減速帯。

SDGs

マーカーハンプは
SDGs の推進を目指し、つくられた商品です。

目標 3
全ての人に健康と福祉を
・人々に安心と安全。
交通災害の低減を目指す。

目標 11
住み続けられるまちづくりを
・通行の安全性とあらゆる人に
優しい工事現場を目指す。

目標 12
つくる責任つかう責任
・良質なリサイクル材料を使用した高品質商品。
・多用途で長期間使用できる商品。

目標 13
気候変動に具体的な対策を
・新ゴム材料を使用しない低炭素化商品。

折りたたみ式で施工と収納が簡単にできる。

折りたたみ式なので、迅速な施工や撤収ができます。
破損部は簡単に取り替えが可能です。

品名	マーカーハンプ
サイズ(展開時)	約長さ3014×横幅600×厚さ14㎜
サイズ(収納時)	約長さ600×横幅375×厚さ112㎜
重量	約27.5kg
材料	リサイクルゴム
その他	コンクリートピン用の固定穴(マット各四隅)

100km/hの走行でも捲れない。

重量 27.5kg と裏面のスリット形状で安定した設置が可能です。

※当社試験により。保証値ではありません。
路面の勾配や交通量や通過速度によりズレの程度は変わります。
危険な場合は、使用を中止してください。

イエローゴム
マット
→ 一体化

ゴム成形の表示面で耐候性抜群！

未加硫イエローゴムを本体表面インサートし、成形 (加硫) イエローゴムは本体と一体化するので剥がれにくいです。

標準品一覧

徐行 NSR-MHジョコウ 658142

一時停止 NSR-MHイチジテイシ 658143



方向指示 NSR-MHホウコウシジ 658144

キャスターの破損を防止し、作業性も向上します。

建築現場などのキャスターゲート用ガイドレール。

RM-530 658112
●ラバーレールマット

特　徴

・キャスターの稼働がスムーズになり、キャスターの破損を防止します。
・良質な再利用ゴムを使用しているので、環境にもやさしく
　臭いも少なく耐久性に優れ、長期間使用可能です。
・敷き鉄板上に設置する場合は、
　ラバーレールマットの裏面を両面テープで敷き鉄板に固定できます。

品名	ラバーレールマット
品番	RM-530 658112
サイズ	幅530×長さ1800×厚さ28㎜
重量	約13.5kg

ラバーレールマットの両端部には連結用の穴があります。
結束バンド（別売）等で連結固定ができ、設置安定します。

あらゆるゲート(キャスター幅)に対応可能

キャスター幅 200 ㎜

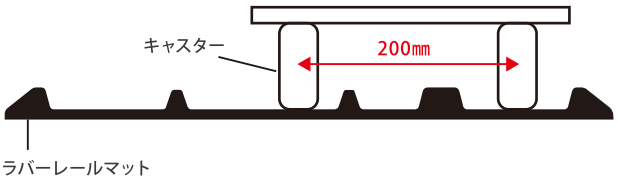

キャスター幅 250 ㎜

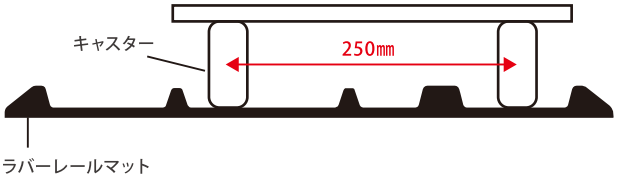

キャスター幅 350 ㎜

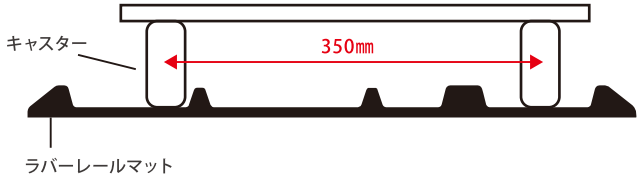

キャスター幅 400 ㎜

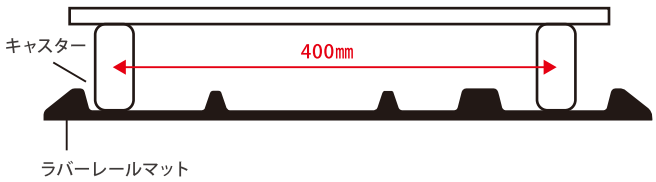

軟質なゴム製なので路面に
フィットし使用しやすい商品です。

固定ピン（別売）で路面に
固定できます。

強風時のキャスターゲートの膨らみを抑え、安全性が高くなっています。

L=1800 ㎜で施工性に優れます。

高さ55㎜、勾配6度の合成ゴム製のスロープです。

車両の工事現場等への乗り入れを
スムーズにするスロープ。

ゴム特有の悪臭がしません！

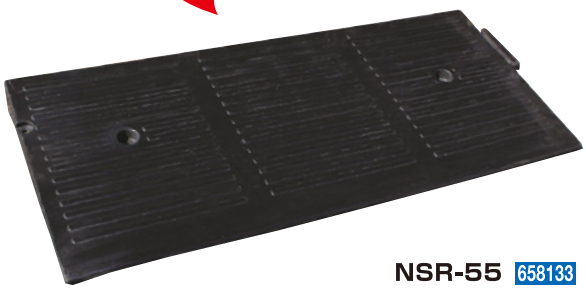

NSR-55 658133
●55 スロープ

特　徴

・裏面はスリット構造になっているので、ズレにくく、
　凹凸のある地面にも対応できます。
・固定ピン (別売) でズレ防止ができます。
・連結部は外れないようにボルト止め（M8×35 別売）が
　出来るようになっています。

品名	55スロープ
品番	NSR-55 658133
サイズ	幅450×長さ1000×高さ55㎜
重量	約10kg
材質	合成ゴム
固定ピン穴径	15㎜(ザクリ36㎜)

55スロープの用途

特殊車両の工事現場等への乗り入れを
スムーズにするスロープ材として！

工場内や作業通路などにある段差を
解消し作業者の安全確保を！

車椅子、ベビーカー、高齢者に対する
段差をなくし、思いやりと優しさを！

55スロープについて

レミファルトの代わりに使用できる。

設置や撤去が非常に簡単です。
表面は滑りを軽減する凹凸模様です。

連結施工すれば更に安定性が向上します。

製品の両端部がジョイント構造に
なっているので、置くだけで
連結設置可能です。

反射シート(別売)などを直接貼れる。

油が染み出さないので
反射シートなどを貼ることができます。

良質なゴムで強度および耐久性が抜群。

良質な合成ゴムを使用しているので、
耐荷重、耐久性、耐候性、
経年劣化等に優れ、長く使用できます。

NETIS 登録済み商品 TH-240010-A

車いす、ベビーカーなどの段差解消に最適。

2 種類のパーツと連結ピンで自由にスロープが形成できる。

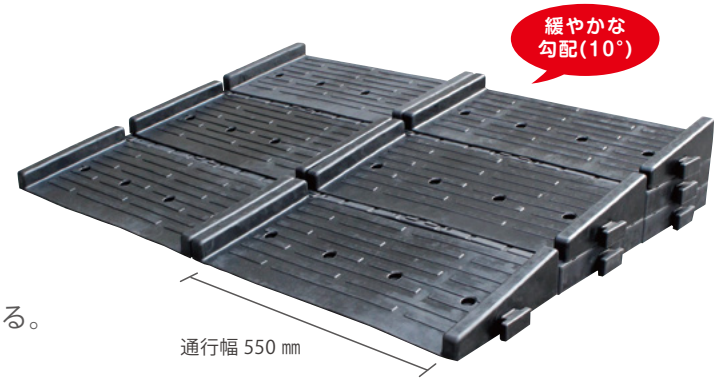

※上部スロープ組み立てパーツ数：スロープ材 ×6、プレート材 ×6、連結ピン2段用 ×8、連結ピン 3 段用 ×8

SDGs

システムスロープは
SDGs の推進を目指し、つくられた商品です。

目標 3
全ての人に健康と福祉を
・工事現場のバリアフリー化と安全性の向上。
・交通事故数の低減を目指す。

目標 11
住み続けられるまちづくりを
・通行の安全性とあらゆる人に優しい工事現場を目指す。

目標 12
つくる責任つかう責任
・良質なリサイクル材料を使用した高品質商品。
・多用途で長期間使用できる商品。

目標 13
気候変動に具体的な対策を
・新ゴム材料を使用しない低炭素化商品。

迅速、簡単、自由にスロープが形成可能。

工具が不要な2種類のパーツと連結ピンの組み立てなので、簡単に仕上げることができます。

スロープ単体でも使用可能。

スロープ材は単体ピンとして使用可能です。
高さ 50 ㎜の段差にフィットするサイズです。

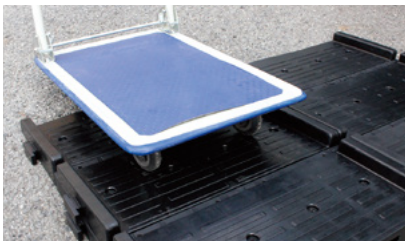

安全性の確保。

スロープの左右には脱輪防止の立上がり壁があり、安全です。

仮設用のカースロープとしても使用可能。

高さが調節できるので、災害時の仮設カースロープとしても活躍します。

連結ピンの長さは調節が可能です。

連結ピンはナイロン樹脂製なのでニッパー等で切断し、ご自由の長さに調整ができます。

カット前の連結ピン

連結ピンをニッパーでカット
（ご自由の長さに調整できます）

カット後のイメージ

スロープ材とプレート材を連結ピンで固定

3つパーツを組み合わせてスロープを形成します。

スロープ材

斜面となるパーツです。
単体品としても使用可能です。

品　番	NSR-SS6050 658134
サイズ	約長さ600×横幅280×高さ50㎜
重　量	約3.3kg
材　料	リサイクルゴム

プレート材

スロープの土台や踊り場として使用されるパーツです。

品　番	NSR-SP6050 658135
サイズ	約長さ600×横幅300×高さ50㎜
重　量	約4.2kg
材　料	リサイクルゴム

連結ピン

スロープ材とプレート材を滑らないよう固定するパーツです。

品　番	NSR-JP150 658137
サイズ	約長さ150×φ8㎜
重　量	約12g
材　料	ナイロン樹脂

NETIS 登録済み商品 CB-210008-A

面倒な土入れ作業が不要
保管と施工も簡単に！！

建築現場・工事現場・事務所・工場の浸水対策に活躍。

WPD-RB16
705545
●ラバー土のう

SDGs

ラバー土のうは
SDGs の推進を目指し、つくられた商品です。

目標 12

つくる責任つかう責任

- 良質なリサイクル材料を使用した高品質商品。
- 使い捨てではなく、長期間使用できる商品。

目標 13

気候変動に具体的な対策を

- 気候関連災害から財産を守る。
- 新ゴム材料を使用しない低炭素化商品。

品名	ラバー土のう
品番	WPD-RB16 705545
サイズ	(本体)幅400×奥行き200×高さ300㎜ (止水マット)幅400×奥行き200㎜
重量	(本体)約16kg、(止水マット)約70g
材質	(本体)合成ゴム、(止水マット)発泡合成ゴム
セット内容	(本体)1個、(止水マット)1枚

ラバー土のうで大雨・洪水などによる水害への備えを!

地球温暖化により、気候の変動が進み、突然のゲリラ豪雨や線状降水帯の発生が増えてきています。
また、バリアフリー化により、特に店舗や事務所などは、屋外と室内の段差をなくすような建物設計が増えてきており、比較的浸水被害を受けやすくなってきています。
そういった環境では施工が簡単で止水効果が高い、ラバー土のうが活躍いたします。

特殊連結式で隙間がなく簡単に施工できます。

施工方法

①ラバー土のうを施工する場所に小石や砂などがある場合は取り除いて下さい。

②止水マットを 30 mm幅で長手方向にカッター等でカットします。カット材はラバー土のうと壁面の間の止水用に必要です。

③ラバー土のうを施工する場所に止水マットを敷いて下さい。タワミが無いように敷きます。止水マット間に隙間があると 水漏れが大きくなります。数センチ重ねると効果的です。

④ラバー土のうを連結しながら並べ置きます。止水マットの上からはみ出ないように設置します。上から荷重をかけて しっかり押さえながら設置します。

⑤ラバー土のう連結体の両端部は、あらかじめ切断した止水マットのカット材が、壁面にしっかりと隙間なく挟まれるように 強く押し当ててください。水勾配や設置面や壁面の形状により、ラバー土のうと壁面に隙間ができる場合があります。必要に応じて、止水マットや市販のスポンジ材など、水勾配スペーサーで隙間を無くすようにして下さい。

オプション品 (別売)

水勾配スペーサー
(2%勾配) ※2本セット



ラバー土のうの溝部分に合わせ、
水勾配スペーサーを貼り付けます。

水勾配スペーサー
なし

水勾配スペーサー
あり

坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。

TS-120(黒) 854111

TS-120Y(黄) 854151

品名	タイヤストッパー(大型車用)
サイズ	約 幅115×奥行275×高177㎜
重量	(黒)約2.6kg、(黄)約3.5kg
材質	ゴム製
その他	滑り止め付き

TS-100(黒) 854112

TS-100Y(黄) 854152

品名	タイヤストッパー(中型車・普通車用)
サイズ	約 幅95×奥行200×高150㎜
重量	(黒)約1.5kg、(黄)約2.3kg
材質	ゴム製
その他	滑り止め付き

TS-80(黒) 854153

品名	タイヤストッパー(軽自動車用)
サイズ	約 幅80×奥行145×高100㎜
重量	0.8kg
材質	ゴム製
その他	滑り止め付き

TS12L(大型車用) 854110
TS10S(小型車用) 854120

品名	タイヤストッパー用取付ひも
サイズ	(大型)長さ1500㎜
	(小型)長さ1200㎜
その他	端部固定金具付き



※タイヤストッパーは別売

マグネットで簡単取り付け。タイヤストッパーの置き忘れを防ぎます。

TS-MF40 854121

※タイヤストッパー/
タイヤストッパー取付ひもは別売

品名	タイヤストッパー用マグキャッチ(大)
サイズ	φ40㎜
	(プラチェーンの長さ)1m
重量	約100g
付属品	プラチェーン1m
その他	磁石面にラバー付き
	蓄光プリズム高輝度反射シート貼り



蓄光時

裏面(ラバー付き)

TS-MF25 854122

※タイヤストッパー/
タイヤストッパー取付ひもは別売

品名	タイヤストッパー用マグキャッチ(小)
サイズ	φ25㎜
	(プラチェーンの長さ)0.5m
重量	約25g
付属品	プラチェーン0.5m
その他	磁石面にラバー付き
	蓄光プリズム高輝度反射シート貼り



蓄光時

裏面(ラバー付き)

段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りができます。

●車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置する事で、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。
●環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
●ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。
●割れや変形が少ない。
●タイヤとのグリップ力があるので雨天でも滑りにくい。
●重みがあり、雨水などに流されにくい。

●付属品：ボルト・ナット・ワッシャー
●カラー：ブラック

品名	ラバーステップ（ロードアップ G）

規格	サイズ	重量	品番
#3010	幅 300×奥行 250×高 95㎜	4kg	RUG-3010 856151
#6010	幅 600×奥行 250×高 95㎜	7.5kg	RUG-6010 856152
#9010	幅 900×奥行 250×高 95㎜	11.5kg	RUG-9010 856153
コーナー10	幅 250×奥行 250×高 95㎜	2.4kg	RUG-C10 856154
#6005	幅 600×奥行 150×高 45㎜	2.8kg	RUG-6005 856155
コーナー5	幅 150×奥行 150×高 45㎜	0.7kg	RUG-C5 856156
#6015	幅 600×奥行 330×高 145㎜	18kg	RUG-6015 856157
コーナー15	幅 330×奥行 330×高 145㎜	7kg	RUG-C15 856158

ケーブル、パイプ等を収納して保護するプロテクターです。

●蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。
●重くてズレにくい構造です。
●視認性が高いツートンカラーです。
●材質：（本体）ゴム、（蓋）PVC
●耐荷重：約12～20トンまで

※これ以外にも様々な仕様がございます。
詳しくはお問い合わせ下さい。


DH-CP9


DH-CP7

品名	ケーブルプロテクター（収納タイプ）

品番	サイズ	溝サイズと溝数	重量	耐荷重
DH-CP-5 856221	幅1000×奥行250×高さ45㎜	W20×H30㎜ ×2本	7.5kg	12トン
DH-CP-9 856222	幅900×奥行300×高さ45㎜	W20×H30㎜ ×3本	9kg	12トン
DH-CP-2 856223	幅900×奥行500×高さ55㎜	W20(端2)W25(中3)×H35㎜ ×5本	16kg	18トン
DH-CP-4 856224	幅900×奥行500×高さ75㎜	W45×H55㎜ ×3本	20kg	18トン
DH-CP-3 856225	幅900×奥行550×高さ55㎜	W15(端2)W20(中3)×H30㎜ ×5本	20kg	20トン
DH-CP-8 856226	幅900×奥行510×高さ55㎜	W40×H30㎜ ×4本	18kg	18トン
DH-CP-6 856227	幅900×奥行610×高さ75㎜	W50×H55㎜ ×3本	25kg	20トン
DH-CP-7 856228	幅900×奥行610×高さ100㎜	W70×H80㎜ ×2本	30kg	16トン

※実際のサイズが表記と若干異なる場合がございます。

DH-CP2

道路を横断する配線を車の荷重から保護します。

●純性ゴムを使用しているので、ちぎれたりしません（海外製を除く）

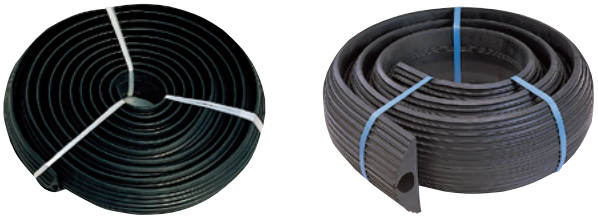

【断面図】

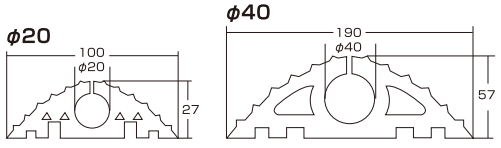

品名	ゴム製コードプロテクター

品　番	サイズ
ERP-A10（一般コード用） 966112	φ20×長さ10m
ERP-B4（動力コード用） 966113	φ40×長さ4m
ERP-A10F（海外製） 966114	φ20×長さ10m

駐車場などの施設内で高さを制限する際に役立ちます。軽量で丈夫なので車両を傷付けません。

品名	樹脂製高さ制限バー
サイズ	(本体)約幅1005(差込み含まず)×奥行50×高さ125㎜
	(シートサイズ)横890×縦50㎜
重量	0.7kg
材質	(本体)ポリエチレン
	(シート)封入反射

※上記表は一連のサイズ数値です。

●連結させる事が可能です。
ご希望の連結数をお選び下さい。
●面板はお客様のご希望に合わせて製作いたします。

DH-HC1(一連) 894131
●約 幅1005㎜

文字入れうけたまわります。

DH-HC2(二連) 894132
●約 幅2010㎜



連結後は強い衝撃を受けても外れない頑丈な仕様です。

※面板の高さ制限の○○Mをご指定ください。
※全ての種類でチェーンは2本付属します。

DH-HC3(三連) 894133
●約 幅3015㎜

本体に反射体が埋め込まれている大型のゴム製減速板。

HP-AR2360(セット品) 856211

品名	減速ロードハンプ(減速帯)
サイズ	(セット)幅2360×奥行350×高さ50㎜
	(センターユニット)幅500㎜
	(エンドユニット)幅180㎜
材質	合成ゴム

●パーツ売りが可能です。別途お問い合わせ下さい。

HP-AR350EY(黄) 856215

HP-AR500SY(黄) 856213

HP-AR350EB(黒) 856214
エンドユニット



HP-AR500SB(黒) 856212
センターユニット

(1)チョークなどで設置場所にラインを引き、位置を確認します。(2)そのままの状態でドリルを使い、本体と路面に下穴をあけます。(3)路面に穴をあけます。忘れずに路面・ドリル穴を綺麗に清掃します。(4)路面にアンカーボルトを取り付けます。(5)本体裏面に接着剤を塗ります。(6)本体を設置場所に合わせ、エンドPC側から順番に接着していきます。(7)エンドPC側よりレンチでボルト締めします。(8)汚れを拭き設置完了

運転者は走行中、減速ロードハンプ(減速帯)通過時の衝撃を緩和する為、減速します。これは、速度を落とし徐行運転・一時停止を促すばかりでなく、障害物(こぶ)があることによって前方への注意を高め、より一層の交通安全効果が見込めます。

ゴム製のコーンです。
踏まれても割れる心配がありません。

RBC-70BKE
（反射あり）
427115

RBC-70BK
（反射なし）
427116

RBC-70RWE
（反射あり）
427117

RBC-70RW
（反射なし）
427118

RBC-45BKE
（反射あり）
427119

RBC-45BK
（反射なし）
427121

RBC-45RWE
（反射あり）
427122

RBC-45RW
（反射なし）
427123

品名	ラバーコーン(一般型)
サイズ	(RBC-70～)□360×高さ700㎜
	(RBC-45～)□265×高さ450㎜
重量	(RBC-70～)4.7kg
	(RBC-45～)2.4kg
材質	合成ゴム

伸縮コーンの重量型です。
重り付きだから強風でも転倒しにくく使いやすい。

表面

裏面

PCK-70RS 434115

製品の動画をWEB上で
ご覧いただけます。

※お使いの機種では対応していない
場合がございます。ご了承ください。

品名	セフティコーン伸縮式
サイズ	約 □380×高さ700㎜
重量	約3.5kg
材質	(コーン)撥水ポリエステル
	(ベース部)ABS樹脂、再生ゴム
電源	単4乾電池×2本(別売)

LEDを発光させる事により、内照型コーンとして使用できます。※写真はイメージ

専用の携帯用ケースがありますので、持ち運びや収納する時に活用してください。

重り付きなので、コーンベース(コーン用重り)を用意する必要がありません。

トーグ安全工業の商品を、
全て確認することができる

総合カタログ
がございます。

ご希望の方は、お近くのトーグ安全工業 営業所へお問い合わせいただくか、
トーグ安全工業公式ホームページよりご請求ください。

パソコンやスマートフォンでご確認いただけるWEBカタログもございます。

トーグホームページアドレス　https://www.tougu.co.jp

本社
TEL (06)6633-1281
FAX (06)6631-0496
〒556−0001
大阪市浪速区下寺３丁目16番８号

松原工場
TEL (072)331-8579
FAX (072)334-8913
〒580−0046
大阪府松原市三宅中８丁目５番１号

山形工場
TEL (0237)48-2050
FAX (0237)48-2055
〒999−3761
山形県東根市神町1117番

大阪営業所
TEL (072)331-8600
FAX (072)331-8061
〒580−0046
大阪府松原市三宅中８丁目５番１号

神戸営業所
TEL (078)652-8750
FAX (078)652-8751
〒652−0893
神戸市兵庫区南逆瀬川町２番地３１

首都圏営業所・川崎
TEL (044)865-3411
FAX (044)866-8161
〒213−0015
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷3丁目3番地12号

首都圏営業所・千葉
TEL (047)378-2371
FAX (047)378-2312
〒272−0015
千葉県市川市鬼高４丁目13番24号

名古屋営業所
TEL (0567)95-4881
FAX (0567)95-6082
〒497−0058
愛知県海部郡蟹江町富吉3丁目254番

福岡営業所
TEL (092)523-1243
FAX (092)524-4744
〒810−0033
福岡市中央区小笹１丁目17番38号

北海道営業所
TEL (0144)55-7001
FAX (0144)55-7002
〒059−1366
北海道苫小牧市あけぼの町1丁目1番1号

東北営業所
TEL (0237)48-2050
FAX (0237)48-2055
〒999−3761
山形県東根市神町1117番

※安全を願うニーズ、開発（研究・技術）のため、製品を予告なく改良、変更することがあります。　※写真はイメージです。　※各製品に工業所有権を取得しています。
※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。　※品切れの際はご容赦下さい。　※無断転載を禁じます。
※カタログの内容は予告なく変更する場合がございます。